


Povrchová úprava a prevencia proti korózii

- Stabilizácia existujúcej korózie
- Zabránenie elektrochemickej korózii
- Zabránenie ďalšiemu šíreniu korózie
- Zvýšenie trenia klinových remeňov

Havarijné opravy

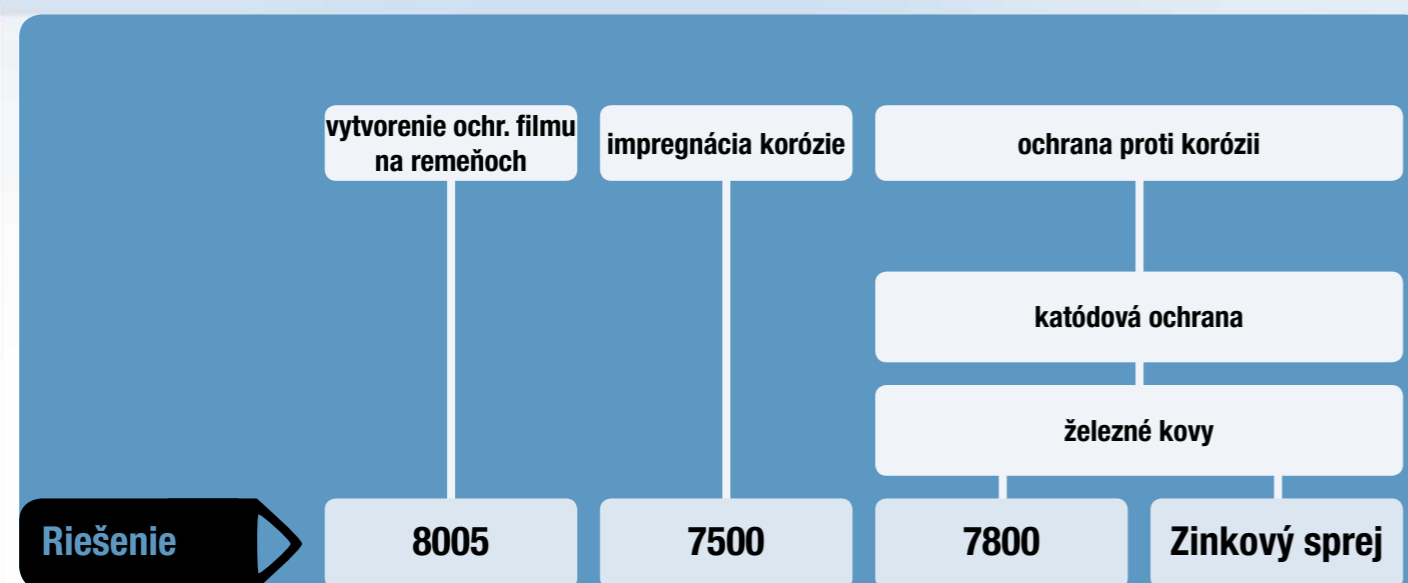


Popis	kvapalina v spreji	impreg. prostriedok proti korózii	zinkový sprej	zinkový sprej Teroson
Farba	čira žltá	matná čierna	svetlosivá	tmavosivá
Teplotný rozsah	-	-	-50 °C až +550 °C	-30 °C až +550 °C
Veľkosti balenia	400 ml aerosól	90 ml, 200 ml	400 ml aerosól	400 ml aerosól



Loctite® 8005
Adhézný sprej na remene

- Zabraňuje preklzavaniu
- Zvyšuje trenie všetkých druhov remeňov
- Predlžuje životnosť remeňa



Loctite® 7500
Odhrdzovač

- Premieňa jestvujúcu koróziu na stabilnú bázu
- Chráni povrchy pred koróziou
- Vytvrdený produkt sa správa ako primer pripravený na lakovanie
- Pre kovové potrubia, ventily, tvarovky, zásobníky, ohrady, bezpečnostné zábradlia dopravníky, stavebné a poľnohospodárske zariadenia




Loctite® 7800
Zinkový sprej

- Vynikajúca katódová ochrana na železných kovoch
- Obnovuje ochranu galvanizovaných dielcov
- Typické použitia: vyspravenie kovových dielcov po zváraní, dlhodobá ochrana kovových montážnych spojov



Zinkový sprej Teroson

- Vynikajúca katódová ochrana na železných kovoch
- Obnovuje ochranu galvanizovaných dielcov
- Typické použitia: vyspravenie kovových dielcov po zváraní, dlhodobá ochrana kovových montážnych spojov

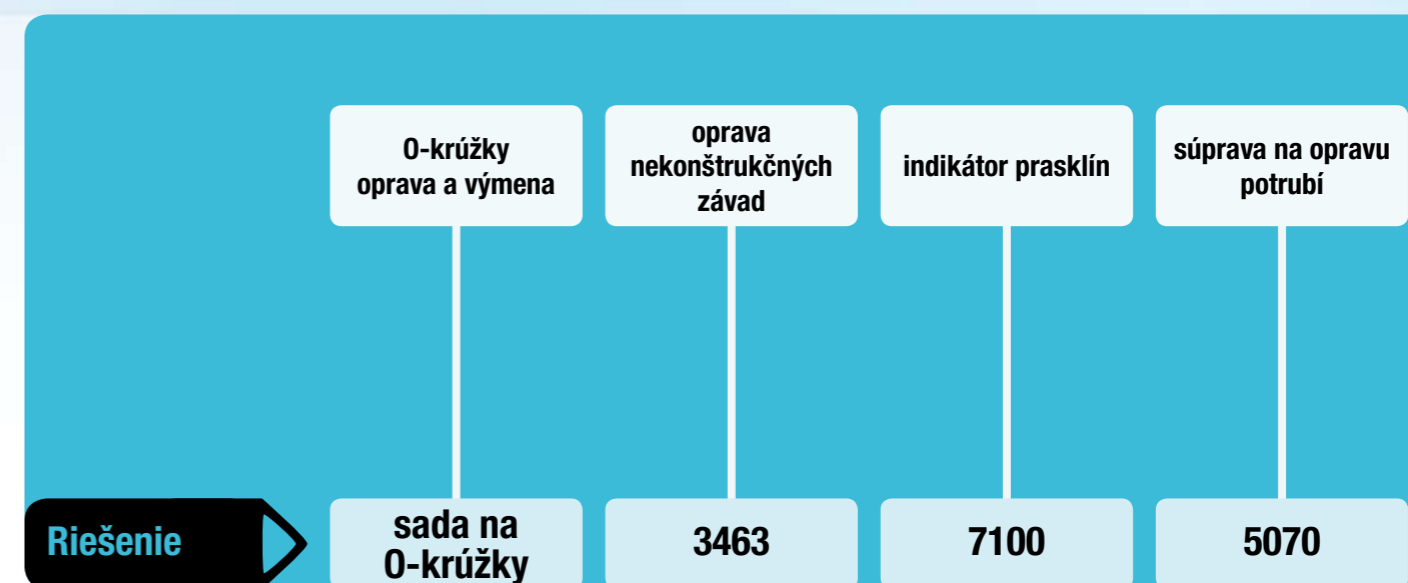

Popis	sada na O-krúžky	3463	7100	5070
Popis	• Eliminuje potrebu zásoby O-krúžkov rozličných veľkostí	• Ocelovým práškom plnená tvarovateľná tyčinka • Ideálne na havarijné utesňovanie netesných nádrží a potrubí	• Uľahčuje detekciu mikronetesností ako aj väčších netesností v plynových rozvodných systémoch	• Súprava na opravy potrubí s jednoduchým použitím • Používa sa na dočasné a strednodobé opravy potrubí



Sada na O-krúžky Loctite®

- Zabráni nevyhnutnosti kompletnej demontáže
- Spoje odolávajú vode/oleju a sú tak pevné ako samotná guma
- Súprava obsahuje: 7 šnúr z nitrilovej gummy po štandardnom priemerom, upínací prípravok, bezpečnostný nôž. Sada neobsahuje sekundové lepidlo Loctite® 406



Loctite® 3463
Metal Magic Steel™ tyčinka

- Čas spracovateľnosti 3 minúty – čas tuhnutia 10 minút
- Priľne aj na vlhké povrchy a vytvrdzuje sa aj pod vodou
- Odolné voči chemikáliám a korózii
- Možno ju vrtať, brúsiť a natierať
- Vyhladzuje zvar, vyplňa praskliny a nadmerné otvory pre skrutky
- Balenie 50 g a 114 g



Loctite® 7100
Indikátor prasklín

- Produkuje bublinky tam, kde je prítomný únik
- Netoxické
- Nehorľavé
- Používa sa so všetkými druhmi plynov a ich zmesami, s výnimkou čistého kyslíka. Používa sa taktiež na železnú, medenú a plastovú potrubia



Loctite® 5070
Sada na opravu potrubí

- Opravuje netesnosti potrubia v priebehu 1 hodiny
- Nie sú potrebné nijaké nástroje
- Maximálna teplota 120 °C
- Sada obsahuje: ochranné rukavice, produkt Loctite® 3463 Metal Magic Steel™ tyčinku a uretánom impregnovanú GRP pásku