


# Povrchová úprava a prevencia proti korózii

- Stabilizácia existujúcej korózie
- Zabránenie ďalšiemu šíreniu korózie
- Zabránenie elektrochemickej korózie
- Zvýšenie trenia klinových remeňov

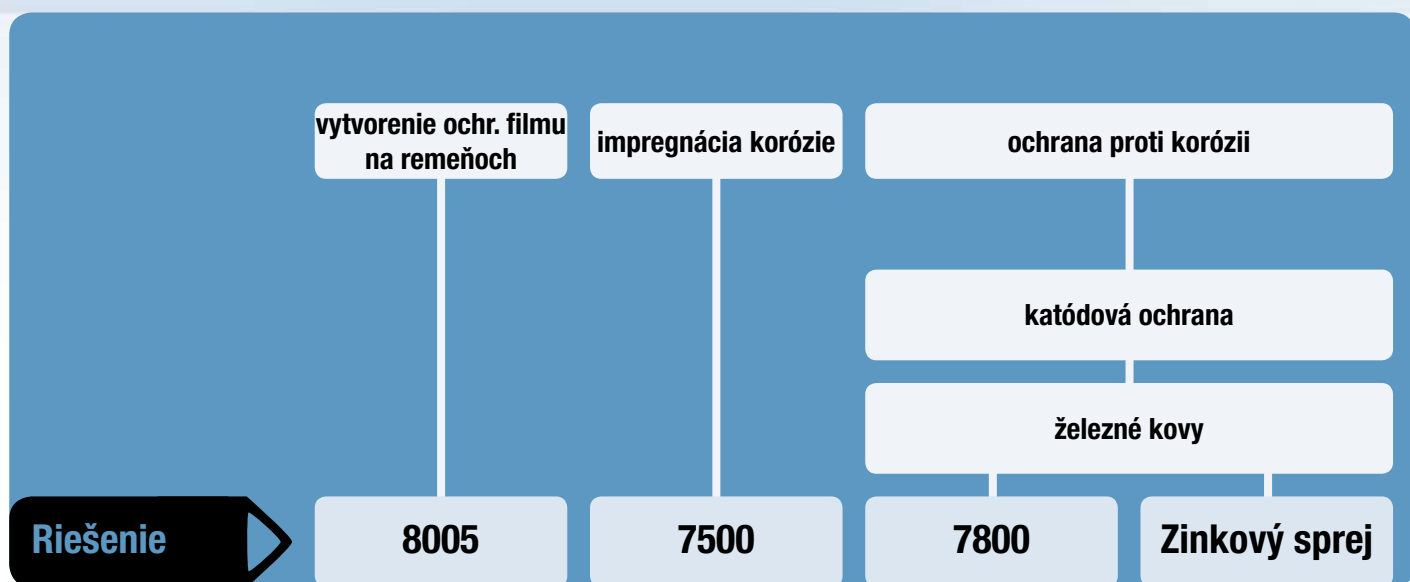

**Riešenie**

Popis	kvapalina v spreji	impreg. prostriedok proti korózii	zinkový sprej	zinkový sprej Teroson
Farba	číra žltá	matná čierna	svetlosivá	tmavosivá
Teplotný rozsah	-	-	-50 °C až +550 °C	-30 °C až +550 °C
Veľkosti balenia	400 ml aerosól	90 ml, 200 ml	400 ml aerosól	400 ml aerosól



**Loctite® 8005**  
Adhézný sprej na remene

- Zabraňuje preklzavaniu
- Zvyšuje trenie všetkých druhov remeňov
- Predlžuje životnosť remeňa



**Loctite® 7500**  
Odhrdzovač

- Premieňa jestvujúcu koróziu na stabilnú bázu
- Chráni povrchy pred koróziou
- Vytvrdený produkt sa správa ako primer pripravený na lakovanie
- Pre kovové potrubia, ventily, tvarovky, zásobníky, ohrady, bezpečnostné zábradlia dopravníky, stavebné a poľnohospodárske zariadenia



**Loctite® 7800**  
Zinkový sprej

- Vynikajúca katódová ochrana na železných kovoch
- Obnovuje ochranu galvanizovaných dielcov
- Typické použitia: vyspravenie kovových dielcov po zváraní, dlhodobá ochrana kovových montážnych spojov



**Zinkový sprej Teroson**

- Vynikajúca katódová ochrana na železných kovoch
- Obnovuje ochranu galvanizovaných dielcov
- Typické použitia: vyspravenie kovových dielcov po zváraní, dlhodobá ochrana kovových montážnych spojov