


Tmely s kovovou výplňou

- Vysoká pevnosť v tlaku
- Výber jemných oceľových a hliníkových plnív
- Vytvrdené zmesi sa dajú opracovávať, vŕtať, alebo sa do nich môžu rezať závit
- Vynikajúca odolnosť voči agresívnym chemikáliám
- Sivá farba po vytvrdnutí



Chystáte sa opravovať alebo renovovať poškodené diely?

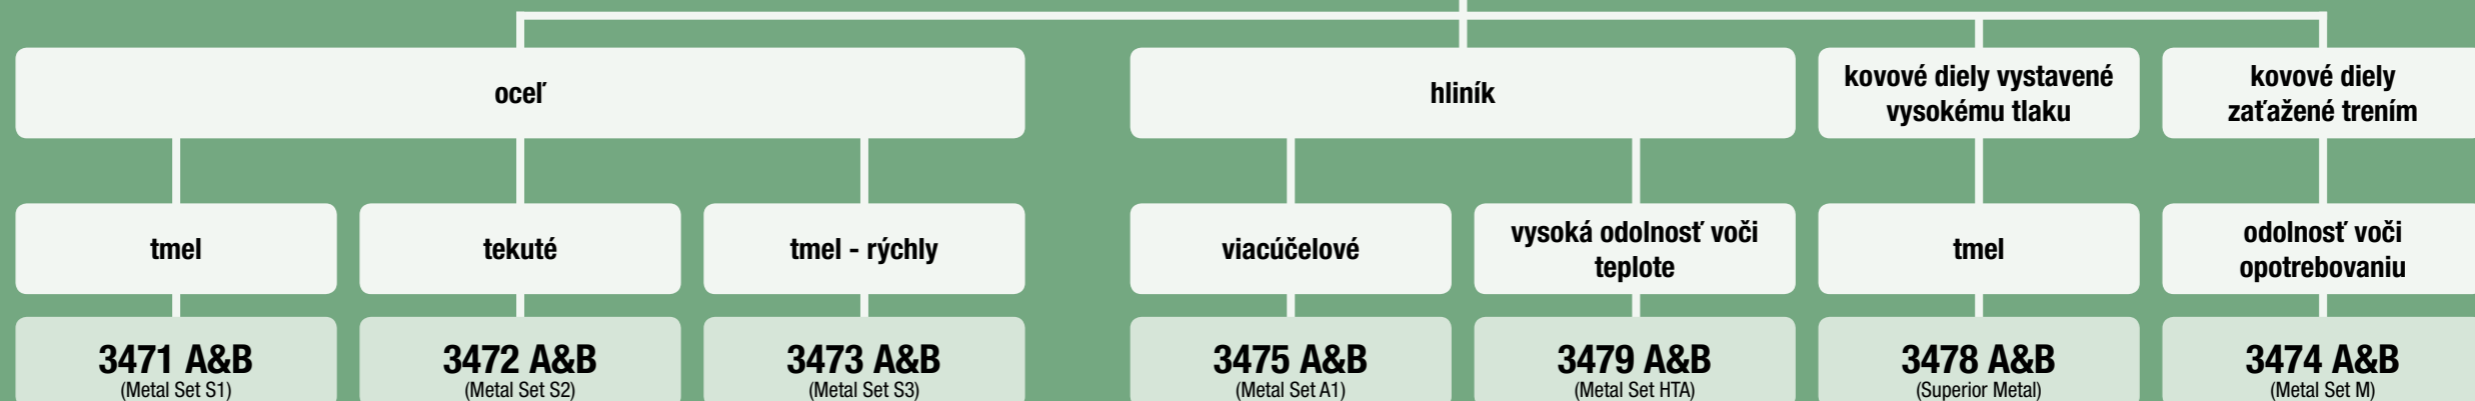

Riešenie

Popis	epoxidové	epoxidové	epoxidové	epoxidové	epoxidové	epoxidové	epoxidové
Zmiešavací pomer objem, hmotnosť	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	4:1	1:1
Čas spracovateľnosti	45 min.	45 min.	6 min.	45 min.	40 min.	20 min.	45 min.
Čas vytvrdzovania	180 min.	180 min.	15 min.	180 min.	150 min.	120 min.	180 min.
Viskozita	tmel	kvapalina	tmel	tmel	tmel	tmel	tmel
Pevnosť v šmyku (GBMS)	20 N/mm ²	25 N/mm ²	20 N/mm ²	20 N/mm ²	20 N/mm ²	17 N/mm ²	20 N/mm ²
Pevnosť v tlaku	70 N/mm ²	70 N/mm ²	60 N/mm ²	70 N/mm ²	90 N/mm ²	125 N/mm ²	70 N/mm ²
Prevádzková teplota	-20 °C až 120 °C	-20 °C až 120 °C	-20 °C až 120 °C	-20 °C až 120 °C	-20 °C až 190 °C	-30 °C až 120 °C	-20 °C až 120 °C
Veľkosti balenia	500 g súprava nádobiek	500 g súprava nádobiek	500 g súprava nádobiek	500 g súprava nádobiek	500 g súprava nádobiek	453 g súprava nádobiek	500 g súprava nádobiek

Loctite® 3463
Oceľovým práškom plnená tvarovateľná tyčinka

- Čas spracovateľnosti 3 minúty
- Čas tuhnutia je 10 minút

Ďalšie informácie pozri na strane 41



Loctite® Hysol® 3471 A&B

- Tmel plnený oceľovým plnivom
- Malé zmrštenie pri vytvrdení (0,1 %)
- Na opravu a obnovenie opotrebovaných kovových častí
- Ideálne na opravu potrubí a odliatok, ako aj trhlín v telesách a častiach strojov




Loctite® Hysol® 3472 A&B

- Kvapalina plnená oceľovým plnivom
- Malé zmrštenie pri vytvrdení (0,1 %)
- Samonivelačné
- Na opravu a obnovenie opotrebovaných kovových dielov
- Ideálne na výrobu foriem, odliatok, nástrojov a armatúr



Loctite® Hysol® 3473 A&B

- Tmel plnený oceľovým plnivom
- Rýchle vytvrdenie
- Pre havarijnú opravu a obnovu opotrebovaných kovových častí na minimalizáciu prestojov
- Ideálne na opravu potrubí a odliatok, ako aj trhlín v telesách a častiach strojov



Loctite® Hysol® 3475 A&B

- Tmel plnený hliníkovým plnivom
- Malé zmrštenie pri vytvrdení (0,1 %)
- Na opravu a obnovenie opotrebovaných kovových častí
- Ideálne na opravu potrubí a odliatok, ako aj trhlín v telesách a častiach strojov



Loctite® Hysol® 3479 A&B

- Tmel plnený hliníkovým plnivom
- Malé zmrštenie pri vytvrdení (0,2 %)
- Na opravu a obnovu opotrebovaných kovových častí pri aplikáciách s vysokými teplotami
- Ideálne na opravu potrubí a odliatok, ako aj trhlín v telesách a častiach strojov



Loctite® Hysol® 3478 A&B

- Tmel plnený oceľovým plnivom
- Malé zmrštenie pri vytvrdení (0,1 %)
- Vysoká pevnosť v tlaku
- Dobrá pevnosť za tepla
- Ideálne na obnovu povrchov vystavených kompresii, náporom, rázom a náročným podmienkam



Loctite® Hysol® 3474 A&B

- Tmel plnený oceľovým plnivom
- Samomazný
- Vysoká odolnosť voči opotrebovaniu
- Vytvára samomazací povrch na znižovanie klzného opotrebovania na pohyblivých častiach
- Ideálne na opravu kovových povrchov vystavených treniu