

Zaistovanie závitových spojov


- Jednozložkový produkt
- Čistá a jednoduchá aplikácia
- Odolávanie vibráciám
- Zaistenie a utesnenie všetkých závitov
- Zníženie nákladov na skladovanie



Praktické tipy:

- Pred aplikáciou produktu povrchy odmastíte, očistíte a osušíte – pomocou Loctite® 7063 (pozri Čistenie na strane 30/31)
- Ak sa produkt aplikuje pod 5 °C, odporúča sa predpríprava povrchu pomocou Loctite® 7649 (pozri Príprava povrchov na strane 32/33)
- Pri plastových dielcoch pozri Sekundové lepidlá na strane 18/19

Sú už kovové dielce zmontované?

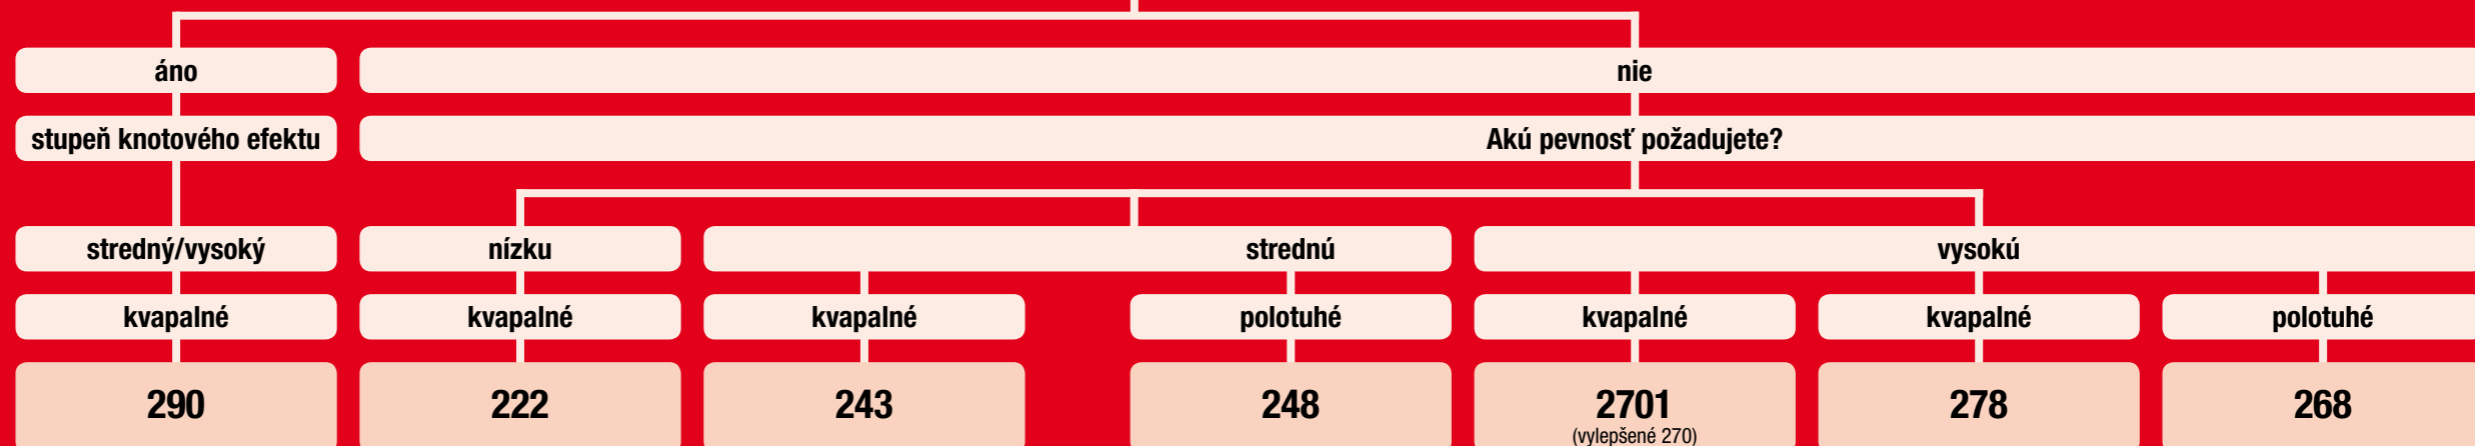

Riešenie

Veľkosť závit	až po M 6	až po M 36	až po M 36	až po M 50	až po M 20	až po M 36	až po M 50
Funkčná pevnosť ¹	3 hodiny	6 hodín	2 hodiny	6 hodín	6 hodín	3 hodiny	24 hodín
Krútiaci moment -závit M10	10 Nm	6 Nm	20 Nm	19 Nm	38 Nm	30 Nm	25 Nm
Prevádzková teplota	-55 °C až +150 °C	-55 °C až +150 °C	-55 °C až +150 °C	-55 °C až +150 °C	-55 °C až +150 °C	-55 °C až +200 °C	-55 °C až +150 °C
Veľkosti balenia	50 ml, 250 ml	10 ml, 50 ml, 250 ml	10 ml, 50 ml, 250 ml	9 g, 19 g tyčinka	5 ml, 250 ml	50 ml, 250 ml	19 g tyčinka
Dávkovacie zariadenie ²	97001/98414	97001/98414	97001/98414	-	97001/98414	97001/98414	-

¹ Typická hodnota pri 22 °C
² Podrobnejšie informácie pozri na stranách 42/43



Loctite® 290

- Ideálne na zaistovanie predmontážnych spojov, ako sú skrutky na meracích prístrojoch, elektrických konektoroch a nastavovacie skrutky



Loctite® 222

- Odporúča sa na zaistovanie závitových spojov s nízkou požadovanou pevnosťou, ako sú regulačné skrutky, skrutky so zápusťou hlavou a nastavovacie skrutky
- Hodí sa na kovy s nízkou pevnosťou, ktoré by sa mohli zlomiť počas demontáže, napr. hliník alebo mosadz

P1 NSF reg. č.: 123002



Loctite® 243

- Účinné na všetky druhy kovových závitových spojov
- Zabraňuje uvoľneniu na vibrujúcich dielcoch, napr. čerpadlách, motorových montážnych skrutkách, prevodovkách alebo lisoch
- Umožňuje demontáž ručným náradím
- Vhodné na dielce znečistené olejom

P1 NSF reg. č.: 123000



Loctite® 248

- Pohodlné na použitie
- Nekvapká, nerozteká sa
- Vynikajúce na miesta s ťažkým prístupom – nad alebo pod úrovňou hlavy, alebo na pripevných dielcoch
- Hodí sa na všetky druhy kovových závitových spojov
- Umožňuje demontáž ručným náradím

Certifikované pre NSF/ANSI, Norma 61



Loctite® 2701 (vylepšené Loctite® 270)

- Vhodné na všetky závitové spoje, vrátane nehrdzavejúcej ocele, ako aj na tie s ochranným povlakom, napr. zinkovým
- Ideálne na permanentné poistné kolíky na bloku motora a telesách čerpadiel
- Používa sa, ak sa nevyžaduje častá demontáž na účely údržby

Loctite® 270: P1 NSF reg. č.: 123006
 Loctite® 2701: schválenie DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0617



Loctite® 278

- Vhodné na dielce znečistené olejom
- Teplotná odolnosť
- Používa sa, ak sa nevyžaduje častá demontáž na účely údržby



Loctite® 268

- Pohodlné na použitie
- Nekvapká, nerozteká sa
- Vynikajúce na miesta s ťažkým prístupom – nad alebo pod úrovňou hlavy, naspodku alebo na pripevných dielcoch
- Hodí sa pre všetky druhy kovových závitových spojov
- Používa sa, ak sa nevyžaduje častá demontáž na účely údržby, napr. závesné svorníky, držiaky, skrutky veka a kolíky