

LOCTITE®

Teroson

Mechanické opravy



Lepidlá 4 - 5 Údržba a čistenie 15 - 16

Hysol Lepidlo A&B 3421	4	Pasta na zabrusovanie ventilov	15
Hysol Lepidlo A&B 3422	4	Čistič brzd a spojky	15
Hysol Lepidlo A&B 3423	4	7840 Cleaner/Degreaser	15
Hysol Lepidlo A&B 3425	4	Rýchločistič – 7061	16
3430 Fast Epoxy	5	Rýchločistič – 7063	16
Hysol 3450 Tekutý Kov	5	7200 Odstraňovač lepidiel a tesnení	16

Zaistovanie závitov 6 Mazivá 17 - 18

222 Zaistovanie skrutiek – nízkopevnostné	6	MO-Universal	17
243 Zaistovanie skrutiek – strednepevnostné	6	8151 Anti Seize - Mazací kov	17
270 Zaistovanie skrutiek – vysokopevnostné	6	Solvo Rust	17
		8201 5-Way-Spray	17
		Plastilube	18
		Silikónový sprej	18
		8154 Sprejové mazivo s MoS ₂	18
		Biele mazivo	18

Upevňovanie valcových spojov 7 - 8

603 Upevňovanie valcových dielcov	7
638 Upevňovanie valcových dielcov	7
648 Lepidlo na puzdrá a ložiská	8
660 Lepidlo/výplň na puzdrá a ložiská	8

Tesnenia plôch a potrubí 9 - 14

511 Rúrkové tesnenie	9
577 Závitové tesnenie	9
542 Tesnenie pre hydrauliku	9
510 Plošné tesnenie – vysokopevnostné	9
518 Plošné tesnenie – elastické	10
574 Plošné tesnenie – rýchlotuhnúce	10
598 Silikón Black	11
5920 Silikón Copper	11
5699 Silikón Grey	12
RTV Silikón Blue	12
Black Tite	12
5921 - Plošné tesnenie č. 1 - vytvrdzujúce	13
5922 - Plošné tesnenie č. 2 - nevytvrdzujúce	13
5926 - Silikón č. 6	13
5923 - Plošné tesnenie č. 3 - tekuté	14
Sada na výrobu O-krúžkov	14
5972 - Plošné tesnenie č. 1372 - vysokotepelné	14

Aplikačné náradie 19

STAKU – ručná tlaková pištoľ	19
Peristaltická ručná pumpa – 97001	19
MO-Fľaša s rozstrekovačom	19
Fľaša s rozstrekovačom	19

Čistenie a starostlivosť o ruky 20 - 21

Neviditeľné rukavice	20
Teroclean Forte – sada	20
Teroquick – pasta na umývanie rúk	20
Teroquick - dávkovač	20
7850 Čistič rúk	21
7855 Čistič rúk pre lakovníkov a montérov	21

Obsah podľa objednávkových čísel

100.31 D Čistič brzd a spojky	10 l	15	24055	5920 - Silikón Copper	300 ml	11
100.32 E Fľaša s rozstrekovačom	kus	19	24304	243 Zaistovanie skrutiek – strednepevnostné	10 ml	6
106.05 C Teroclean Forte	4,5 l	20	24333	243 Zaistovanie skrutiek – strednepevnostné	50 ml	6
107.14 W Biele mazivo	300 ml	18	24783	Rýchločistič – 7063	400 ml	16
107.15 X Teroclean Forte – sada	sada	20	25399	3430 Fast Epoxy	24 ml	5
109.14 N MO-Universal	400 ml	17	25731	Hysol 3450 A& B Tekutý Kov	25 ml	5
114.78 B Pasta na zabrusovanie ventilov	100 ml	15	26482	8154 Sprejové mazivo s MoS ₂	400 ml	18
128.15 E MO-Universal	4,5 l	17	26521	8201 5-Way Spray	400 ml	17
13313 Sada na výrobu O-krúžkov	kufrík	14	27016	270 Zaistovanie skrutiek – vysokopevnostné	10 ml	6
135.60 P Čistič brzd a spojky	50 l	15	27041	270 Zaistovanie skrutiek – vysokopevnostné	50 ml	6
136.16 A Plastilube	300 ml	18	28832	Rýchločistič – 7063	10 l	16
143.32 D MO-Fľaša s rozstrekovačom	kus	19	29685	648 Lepidlo na puzdrá a ložiská	5 ml	8
149.76 D Plastilube	5,5 ml	18	29686	270 Zaistovanie skrutiek – vysokopevnostné	5 ml	6
150.24 F Plastilube	35 ml	18	29687	243 Zaistovanie skrutiek – strednepevnostné	5 ml	6
15374 8151 Anti Seize - Mazací kov	150 ml	17	29690	Hysol 3450 A& B Tekutý Kov	25 ml	5
15375 8151 Anti Seize - Mazací kov	300 ml	17	30632	7850 Čistič rúk	400 ml	21
15378 8151 Anti Seize - Mazací kov	50 ml	17	30640	7850 Čistič rúk	3 l	21
157.14 F Teroquick-dávkovač	kus	20	30740	Black Tite	200 ml	12
167.40 W Teroquick – pasta na umývanie rúk	12,5 l	20	31031	Čistič rúk pre lakovníkov a montérov 7855	400 ml	21
167.51 H Neviditeľné rukavice	600 ml	20	31034	7200 Odstraňovač lepidiel a tesnení	400 ml	15
167.65 Y STAKU – ručná tlaková pištoľ	kus	19	31041	7840 Cleaner/Degreaser	750 ml	16
16877 542 Tesnenie pre hydrauliku	10 ml	9	31049	7840 Cleaner/Degreaser	5 l	16
16878 542 Tesnenie pre hydrauliku	50 ml	9	31052	7840 Cleaner/Degreaser	20 l	16
16895 603 Upevňovanie valcových dielcov	10 ml	7	31209	5922 - Plošné tesnenie č. 2 - nevytvrdzujúce	200 ml	13
16896 603 Upevňovanie valcových dielcov	50 ml	7	31440	Čistič brzd a spojky	500 ml	15
171.02 P Čistič brzd a spojky	500 ml	15	31471	Silikónový sprej	400 ml	18
18866 5926 - Silikón č. 6	40 ml	13	31484	8018 Solvo Rust	400 ml	17
18907 5923 - Plošné tesnenie č. 3 - tekuté	450 ml	14	33050	Hysol Lepidlo A&B 3421	200 ml	4
18916 5921 - Plošné tesnenie č. 1 - vytvrdzujúce	200 ml	13	33053	Hysol Lepidlo A&B 3422	200 ml	4
18920 5972 - Plošné tesnenie č. 1372 - vysokotepelné	200 g	14	33062	Hysol Lepidlo A&B 3423	200 ml	4
18938 5922 - Plošné tesnenie č. 2 - nevytvrdzujúce	60 ml	13	33103	Hysol Lepidlo A&B 3425	200 ml	4
18945 577 Závitové tesnenie	50 ml	9	33354	Hysol Lepidlo A&B 3422	50 ml	4
18956 660 Lepidlo/výplň na puzdrá a ložiská	50 ml	8	33355	Hysol Lepidlo A&B 3423	50 ml	4
18967 518 Plošné tesnenie – elastické	50 ml	10	33356	Hysol Lepidlo A&B 3425	50 ml	4
18986 Rýchločistič – 7061	400 ml	16	33369	Hysol Lepidlo A&B 3421	50 ml	4
191.93 M Teroquick – pasta na umývanie rúk	350 ml	20	51034	510 Plošné tesnenie – vysokopevnostné	50 ml	9
19242 598 - Silikón Black	95 g	11	57436	574 Plošné tesnenie – rýchlotuhnúce	50 ml	10
19245 5920 - Silikón Copper	85 g	11	63814	638 Upevňovanie valcových dielcov	10 ml	7
19248 5699 - Silikón Grey	99 g	12	63830	638 Upevňovanie valcových dielcov	50 ml	7
21071 5699 - Silikón Grey	300 ml	12	64832	648 Lepidlo na puzdrá a ložiská	50 ml	8
21625 518 Plošné tesnenie – elastické	25 ml	10	97001	97001 Peristaltická ručná pumpa	kus	19
22214 222 Zaistovanie skrutiek – nízkopevnostné	10 ml	6	300092	RTV Silikón Blue	310 ml	12
22252 222 Zaistovanie skrutiek – nízkopevnostné	50 ml	6	300095	RTV Silikón Blue	80 ml	12
23854 598 - Silikón Black	300 ml	11				
24016 511 Rúrkové tesnenie	50 ml	9				



Hysol Lepidlo 3421 A&B

3421 je pomaly vytvrdzujúce dvojzložkové epoxidové lepidlo, ktoré tuhne po zmiešaní pri izbovej teplote. Je to univerzálne lepidlo so silným účinkom, ktoré dobre odoláva vlhkosti a vode.

Oblasti nasadenia:

Veľmi dobré vlastnosti pri vypĺňaní škár predurčujú toto lepidlo na spájanie neopracovaných alebo nedobre priliehajúcich povrchov z kovu, keramiky, dreva alebo tvrdených plastov.



Báza: epoxid
 Farba: svetlá jantárovo-žltá
 Použitelnosť po zmiešaní: 180 minút
 Doba vytvrdnutia: 36 hodín

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dvojité kartúša	50 ml	10	33369
dvojité kartúša	200 ml	10	33050

Hysol Lepidlo 3423 A&B

3423 je dvojzložkové, vysoko viskózne thixotropné epoxidové lepidlo, ktoré po zmiešaní vytvrdzuje pri izbovej teplote.

Thixotropné vlastnosti umožňujú tomuto lepidlu spájať neopracované vertikálne povrchy z kovu, tvrdeného plastu alebo dreva so škárami s hrúbkou do 3 mm.



Báza: epoxid
 Farba: kovovošedá
 Použitelnosť po zmiešaní: 60 minút
 Doba vytvrdnutia: 12 hodín

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dvojité kartúša	50 ml	10	33355
dvojité kartúša	200 ml	10	33062



Hysol Lepidlo 3422 A&B

3422 je dvojzložkové epoxidové lepidlo, ktoré po zmiešaní rýchlo vytvrdzuje pri izbovej teplote. Je to univerzálne, nestekavé lepidlo, ktoré vytvára silný spoj na mnohých materiáloch.

Báza: epoxid
 Farba: svetlá žltobiela
 Použitelnosť po zmiešaní: 3 minúty
 Doba vytvrdnutia: 2 hodiny



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dvojité kartúša	50 ml	10	33354
dvojité kartúša	200 ml	10	33053

Hysol Lepidlo 3425 A&B

3425 je dvojzložkové, vysoko viskózne thixotropné epoxi-dové lepidlo, ktoré po zmiešaní vytvrdzuje pri izbovej teplote.

Oblasti nasadenia:

Spájanie neopracovaných vertikálnych povrchov z kovu, keramiky, tvrdeného plastu alebo dreva so škárami s hrúbkou do 3 mm. Po vytvrdnutí sa môže brúsiť na hladký povrch.

Báza: epoxid
 Farba: žltobiela
 Použitelnosť po zmiešaní: 90 minút
 Doba vytvrdnutia: 24 hodín



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dvojité kartúša	50 ml	10	33356
dvojité kartúša	200 ml	10	33103



3430 Fast Epoxy

Loctite Fast Epoxy je dvojzložkové univerzálne epoxidové lepidlo. Lepí navzájom veľké množstvo materiálov. Vytvrdzuje pri nízkych teplotách a aj v hrubšej vrstve.

- Rýchlotuhnúce univerzálne dvojzložkové lepidlo
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Dobre vyplní medzery, schopný vytvrdnúť v akokoľvek hrubej vrstve
- Teplotné nasadenie: -40 °C do + 120 °C

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
plastové vrecko	24 ml	12	25399



Hysol 3450 Tekutý Kov

Kombinácia rýchleho epoxidu s kovom určená na mimoriadne pevné opravy oceľových a liatinových dielcov. Tekutá, rýchlo tuhúca hmota.

Oblasti nasadenia:

- Oprava škár, trhlín a chýb pri vŕtaní do kovov
- Oprava korodovaných prírub a potrubí
- Oprava zlomených dielcov
- Po vytvrdnutí je mechanicky opracovateľný
- Teplotné nasadenie: do +120 °C

Báza: 2K epoxidová živica
 Farba: sivostrieborná
 Čistenie: Prebytočný produkt odstrániť pred vytvrdnutím. Dodatočné čistenie pomocou rozpúšťadla.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dvojité striekačka	25 ml	24	14764
Blister	25 ml	6	29690



222 Zaistovanie skrutiek – nízkopevnostné

Produkt 222 je jednozložkový, thixotropný anaerobný materiál na zaistovanie skrutiek. Spoje sú ľahko demontovateľné.

Oblasti nasadenia:

- Predchádza povoleniu skrutiek vibráciami a zároveň utesňuje
- Použiteľné do M10
- Teplotné nasadenie: do +150 °C



Báza: dimetakrylát ester
 Farba: purpurová matná
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	10 ml	12	22214
fľaša	50 ml	12	22252

270 Zaistovanie skrutiek – vysokopevnostné

Zaistuje vysokonamáhané skrutky, matice alebo rozperky proti uvoľneniu vibráciami a zároveň utesňuje.

Pre trvalé skrutkové spoje, ktoré sa nesmú uvoľniť.

Bežným náradím len ťažko demontovateľné (zahriať na 150 °C). Použiteľné aj na utesňovanie.

Oblasti nasadenia:

- Použiteľné do M20
- Teplotné nasadenie: od -55 °C do +150 °C



Báza: dimetakrylát ester
 Farba: zelená
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



243 Zaistovanie skrutiek – strednepevnostné

Zaistuje skrutky, matice alebo rozperky proti uvoľneniu vibráciami a zároveň utesňuje. Demontovateľné bežným náradím. Použiteľné aj na dielce v stave po dodaní (predmazané), pre najlepší účinok sa však odporúča očistiť Rýchločističom Loctite.



Oblasti nasadenia:

- Utesňuje skrutkové spoje a zabraňuje korózii v závite
- Použiteľné do M36
- Teplotné nasadenie: od -55 °C do +150 °C

Báza: dimetakrylát ester
 Farba: modrá
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša/blister	5 ml	12	29687
fľaša	10 ml	12	24304
fľaša	50 ml	12	24333

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša/blister	5 ml	12	29686
fľaša	10 ml	12	27016
fľaša	50 ml	12	27041



603 Upevňovanie valcových dielcov

Produkt 603 je jednozložkové anaerobné tesniace lepidlo určené na upevňovanie valcových spojov. Vytvrdzuje pri tesnom spojení dvoch kovových častí bez prístupu vzduchu.

Oblasti nasadenia:

- Na spájanie dielcov s kruhovitým priemerom
- Utesňovanie valivých ložísk alebo impregnovaných vložiek v puzdrách
- Vypĺňa všetky dutiny – predchádza korózii
- Teplotné nasadenie: do +150 °C



Báza: uretánmetakrylát
 Farba: zelená, fluorescenčná
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	10 ml	12	16895
fľaša	50 ml	12	16896



638 Upevňovanie valcových dielcov

Produkt 638 je jednozložkové anaerobné tesniace lepidlo pre veľmi pevné spoje. Vytvrdzuje pri tesnom spojení dvoch kovových častí bez prístupu vzduchu.

Oblasti nasadenia:

- Určený na spájanie valcových spojov pri max. vôle v lícovaní až 0,25 mm
- Na fixovanie vložiek a manžiet v puzdrách a na hriadeľoch
- Teplotné nasadenie: do +150 °C



Báza: uretánmetakrylát
 Farba: zelená, fluorescenčná
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	10 ml	12	63814
fľaša	50 ml	12	63830



648 Lepidlo na puzdrá a ložiská

Na bezpečné spájanie hriadeľov a ložísk. Pri opravách umožňuje prekonať vôľu v lícovaní. Vybité ložiská možno opäť upevniť. Súčasne utesňuje a zabraňuje vzniku korózie v lícovaní.

Oblasti nasadenia:

- Zvýšenie pevnosti lisovaných spojov
- Zabraňuje vzniku korózie v lícovaní
- Teplotné nasadenie: od -55 °C do +175 °C

Báza: uretánmetakrylát
 Farba: zelená
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša/blister	5 ml	12	29685
fľaša	50 ml	12	64832



660 Lepidlo/výplň na puzdrá a ložiská - Quick Metal

Používa sa na jednoduchú opravu ložísk, puzdiel, a hriadeľov. Súčasne zabraňuje vzniku korózie. Mimoriadne sa hodí na opravu veľkých medzier, ktoré vznikajú pri opotrebovaní hriadeľov a puzdiel. Ideálne na vyplnenie vôľe pri vybitých perách a drážkach. Vhodné aj na zaistovanie skrutiek a matic väčších než M10.

Oblasti nasadenia:

- Zabraňuje vzniku korózie v lícovaní
- Teplotné nasadenie: od -55 °C do +150 °C

Báza: uretánmetakrylát
 Farba: sivostrieborná
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša/kartón	50 ml	12	18956



510 Plošné tesnenie - vysokopevnostné

Na utesňovanie prírub nepohyblivých kovových dielcov.

Oblasti nasadenia:

- Utesňovanie skriň prevodoviek z hliníka a šedej liatiny
- Utesňovanie puzdiel vodných púmp
- Utesňovanie prírub v strojárstve
- Teplotné nasadenie: od -55 °C do +200 °C

Báza: dimetylakrylátster
 Farba: ružová
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša/kartón	50 ml	12	51034

542 Tesnenie pre hydrauliku

Produkt 542 je vhodný pre jemné závit v pneumatických a hydraulických systémoch, obzvlášť pre spoje namáhané vibráciami.

Oblasti nasadenia:

- Na zaistenie a utesnenie hydraulických a pneumatických potrubí
- Odporúčané na utesnenie kovových potrubí so závitom, ktoré majú byť dotiahnuté napevno
- Teplotné nasadenie: do +150 °C

Báza: dimetylakrylátster
 Farba: hnedá tekutina
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	10 ml	12	16877
fľaša	50 ml	12	16878



511 Rúrkové tesnenie

Produkt 511 je jednozložkové, rýchlo tvrdnúce, nízkopevnostné thixotropné anaeróbné tesnenie. Produkt rýchlo vytvrdzuje medzi dvoma tesne priliehajúcimi kovovými plochami bez prístupu vzduchu.

Oblasti nasadenia

- Na utesnenie kovových potrubí so závitmi
- Na dotesňovanie závitov rúr a armatúr do 2 palcov
- Pri montáži zároveň maže
- Teplotné nasadenie: do +150 °C

Báza: dimetylakrylátster
 Farba: krémová
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	50 ml	12	24016

577 Závitové tesnenie

Na rúrkové spojenia a závit do 3 palcov. Tesní vodu, plyn, kvapalnú a vzdušno-tlakovú systémy, nie je jedovatý a je schválený množstvom plynárskych a vodárskych úradov.

Oblasti nasadenia:

- Utesňovanie bez pomoci konope a pasty
- Jednoduchá montáž armatúr, manometrov atď.
- Je schválený pre vodu a plyn
- Teplotné nasadenie: od -55 °C do +150 °C

Báza: dimetylakrylátster
 Farba: žltá
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	50 ml	12	18945



518 Plošné tesnenie – elastické

Na utesňovanie nepohyblivých kovových prírub. Vypĺňa drobné ryhy a nerovnosti do 0,5 mm. Vytvrdzovanie prebieha spojením kovových častí a súčasným zamedzením prístupu vzduchu.

Oblasti nasadenia:

- Chráni pred koróziou
- Odolné voči väčšine tekutých látok používaných v automobiloch
- Okamžitý tesniaci účinok pri malom tlaku
- Teplotné nasadenie: od -55 °C do +150 °C

Báza: dimetylakryláteter
 Farba: červená
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
striekačka/blister	25 ml	10	21625
striekačka/blister	50 ml	10	18967



574 Plošné tesnenie – rýchlotuhnúce

Na utesňovanie nepohyblivých kovových prírub. Môže nahradiť tesnenia z pevných materiálov, ak to dovoľuje konštrukčné riešenie. Rýchlo tuhne pri spojení kovových častí pri zamedzení prístupu vzduchu. Umožňuje strednepevnostné spojenie, ľahko demontovateľné. Vysoká odolnosť proti záťaži a vibráciám. Odolné voči väčšine tekutých látok používaných v automobiloch.

Oblasti nasadenia:

- Vypĺňa povrchové nerovnosti na utesňovaných plochách do max. 0,5 mm
- Teplotné nasadenie: od -55 °C do +150 °C

Báza: dimetylakryláteter
 Farba: oranžová
 Čistenie: Prebytočný produkt utrieť suchou handrou alebo papierom



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša/kartón	50 ml	12	57436



598 - Silikón Black

Rýchlotuhnúca tesniaca hmota s možnosťou preklenutia škáry až do 6 mm. Možno ju použiť aj na dotesnenie pevných plošných tesnení. Nijaká korózia. Nijaké negatívne účinky na lambda sondy. Odolná voči oleju.

Oblasti nasadenia:

- Utesňuje prostredníctvom adhézie, dielce treba spájať pred vytvorením suchej vrstvy na povrchu hmoty (namokro)
- Utesňuje pevné a flexibilné olejové vane k bloku motora
- Utesňuje plastové a plechové kryty puzdier v oblasti motora
- Špecifikované značkami: Fiat, GM, Ford, Mercedes, BMW, Opel
- Teplotné nasadenie: do + 205 °C

Báza: oxysilikón
 Farba: čierna
 Čistenie: Pred vytvrdnutím Čističom FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister	95 g	10	19242
tuba	300 ml	12	23854



5920 - Silikón Copper

Rýchlotuhnúca tesniaca hmota s možnosťou preklenutia škáry až do 6 mm. Použiteľná aj na dotesnenie pevných plošných tesnení. Nijaká korózia. Nijaké negatívne účinky na lambda sondy. Odolné voči teplu.

Oblasti nasadenia:

- Utesňuje prostredníctvom adhézie, dielce treba spájať pred vytvorením suchej vrstvy na povrchu hmoty (namokro)
- Určená pre flexibilné a stabilné dielce motora z hliníka a sivej zliatiny
- Odolné voči motorovým a prevodovým olejom
- Nekoroduje
- Špecifikované značkami: Ford, GM, Toyota a.i.
- Teplotné nasadenie: do + 315 °C

Báza: oxysilikón
 Farba: medená
 Čistenie: Pred vytvrdnutím Čističom FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister	85 g	10	19245
tuba	300 ml	12	24055



5699 - Silikón Grey

Rýchlotuhnúca tesniaca hmota s možnosťou preklenutia škáry až do 6 mm. Možno ju použiť aj na dotesnenie pevných plošných tesnení. Nijaká korózia. Nijaké negatívne účinky na lambda sondy. Odolné voči teplu.

Oblasti nasadenia:

- Utesňuje prostredníctvom adhézie, dielce treba spájať pred vytvorením suchej vrstvy na povrchu hmoty (namokro)
- Pre flexibilné a stabilné dielce motora z hliníka
- Odolné voči chladiacim kvapalinám a motorovým olejom
- Nekoroduje
- Špecifikované značkami: Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Hyundai, Mazda
- Teplotné nasadenie: do + 205 °C

Báza: oxysilikón
 Farba: šedá
 Čistenie: Pred vytvrdnutím Čističom FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister	99 g	10	19248
tuba	300 ml	10	21071



RTV Silikón Blue

Silikónové tesnenie Blue je ideálne na využitie v mnohých oblastiach automobilizmu.

Oblasti nasadenia:

- Utesňovanie krytov ventilov, vodných púmp, skriň prevodoviek
- Utesňuje prostredníctvom adhézie, dielce treba spájať pred vytvorením suchej vrstvy na povrchu hmoty (namokro)
- Utesňovanie hadíc v chladiacom systéme
- Nekoroduje
- Teplotné nasadenie: do + 200 °C

Báza: oxysilikón
 Farba: modrá
 Čistenie: Pred vytvrdnutím Čističom FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister	80 ml	12	300095
kartuša	310 ml	15	300092

Black Tite

Silikónové tesnenie – certifikovaná a garantovaná kvalita. Vhodné pre všetky automobily, nahrádza klasické papierové tesnenia.

- okamžitý účinok - bez čakania
- odolné voči vysokým teplotám
- jednoduché použitie
- ekonomické

Báza: oxysilikón
 Farba: kovová čierna
 Čistenie: Loctite 7063

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	200 ml	12	30740




5921 - Plošné tesnenie č. 1 - vytvrdzujúce

Utesňovanie motora a prevodovky. Utesňovanie rúrkových tesnení. Odolné voči benzínu, kerozínu, mazacím prostriedkom, horúcej a studenej vode, nemrznúcim zmesiam, slabým kyselinám a lúhom, pare.

Oblasti nasadenia:

- Samostatne alebo ako doplnok k pevným plošným tesneniam
- Utesňuje rúrkové závit
- Odolné voči benzínu, oleju, nemrznúcim zmesiam
- Teplotné nasadenie: od -50 °C do +200 °C

Báza: syntetická živica
 Farba: tmavohnedá
 Čistenie: lieh



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
tuba	200 ml	12	18916

5926 - Silikón č. 6

Modré silikónové tesnenie využiteľné v mnohých oblastiach automobilizmu.

Oblasti nasadenia:

- Utesňovanie krytov ventilov, vodných púmp, skriň prevodoviek
- Utesňuje prostredníctvom adhézie, dielce treba spájať pred vytvorením suchej vrstvy na povrchu hmoty (namokro)
- Utesňovanie hadíc v chladiacom systéme
- Teplotné nasadenie: do 250 °C

Báza: acetoxylikón
 Farba: modrá
 Čistenie: Pred vytvrdnutím Čističom FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister	40 ml	12	18866



5922 - Plošné tesnenie č. 2 - nevytvrdzujúce

Elastické plošné tesnenie. Pomaly tuhúca pasta, ktorá po spojení dvoch dielcov zostáva vo forme elastického, nie úplne tuhého tesnenia. Po spojení dielcov je spoj ľahko demontovateľný.

Oblasti nasadenia:

- Samostatne alebo ako doplnok k pevným plošným tesneniam
- Nevytvrdzujúce elastické tesnenie
- Utesňuje elastické časti puzdiel
- Pre rúrkové a skrutkové spoje
- Odolné voči benzínu, oleju a chladiacej kvapaline
- Teplotné nasadenie: od -50 °C do +200 °C

Báza: syntetická živica
 Farba: čierna
 Čistenie: lieh



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister/tuba	60 ml	12	18938
fľaša	200 ml	12	31209



5923 - Plošné tesnenie č. 3 - tekuté

Húževnaté elastické plošné tesnenie. Pomaly schnúca, húževnatá tekutina. Vzniká elastický, netvrdnuci film. Zostáva lepkavé na dotyk.

Oblasti použitia:

- Tekuté, elastické tesnenie
- Samostatne alebo ako doplnok k pevným plošným tesneniam
- Utesňuje vodné pumpy, hadice kúrenia a diely so závitmi
- Odolné voči benzínu, oleju, nemrznúcim zmesiam
- Teplotné nasadenie: od -50 °C do +200 °C



Báza: syntetická živica
 Farba: tmavohnedá
 Čistenie: lieh

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
plast. dóza	450 ml	12	18907

5972 - Plošné tesnenie č. 1372 - vysokoteplné

Vysokoteplné plošné tesnenie 5972 sa používa na: príruby na motoroch a prevodkách, vykurovacie potrubia, závitové spoje, uzávery, hadicové spoje, rúrkové tesnenia.

Oblasti nasadenia:

- Parové a vykurovacie potrubia
- Oprava tesnenia hlavy valcov
- Teplotné nasadenie: do +300 °C

Báza: syntetická živica
 Farba: čierna
 Čistenie: lieh



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
tuba	200 g	12	18920



Sada na výrobu O-krúžkov

Obsahuje všetky potrebné dielce na zhotovenie statických O-krúžkov.

Oblasti nasadenia:

- Na zhotovenie O-krúžkov všetkých veľkostí
- Priemer šnúry O-krúžku: 1,6/2,4/3,0/5,7/8,4 mm
- Obsahuje rezacie náradie a rezaciu a lepiacu šablónu
- Lepidlo pre stovky O-krúžkov



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kufrík		1	13313



Pasta na zabrusovanie ventilov

Pre kuželky ventilov, kovové kohútiky a kuželky kohútikov z bronzu a mosadze. Dvojitá dóza sa skladá z hrubej pasty na predbrúsenie a z jemnej na dobrúsenie. Pasty na zabrusovanie ventilov sa ľahko spracúvajú, majú dobrú priľnavosť k zabrusovaným plochám, a keďže sú vodou riediteľné, ľahko sa odstraňujú.



Báza: vo vode rozpustný syntetický olej s elektrokorundom
 Farba: sivá

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dóza	100 ml	10	114.78 B

7840 Cleaner/Degreaser

Čistič a odmasťovač

Šetrne odstraňuje nečistoty, olej a masť zo všetkých vodovzdorných povrchov. Cleaner/Degreaser je koncentrát a môže sa podľa potreby riediť vodou.

- hospodárny
- nehorľavý
- bez riedidiel
- bez fosfátov
- nespôsobuje zmenu farby alebo poškodenie čisteného povrchu
- ohľaduplný k životnému prostrediu
- biologicky odbúrateľný



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
rozprašovač	750 ml	12	31041
kovový kanister	5 l	4	31049
kovový kanister	20 l	1	31052



Čistič brzd a spojky

Čistí a odmasťuje brzdové, spojkové a prevodkové dielce, rýchlo a dôkladne. Odstraňuje bez zvyškov:

- Zvyšky po lepidlách a tesneniach z motorových, karburátorových a prevodkových prírub
- Stvrdnuté mazacie prostriedky z kĺbových závesov a kĺbov

Báza: organické rozpúšťadlá
 Farba: bezfarebná, číra tekutina



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	500 ml	12	171.02 P
kanister	10 l	1	100.31 D
sud	50 l	1	135.60 P
sprej	500 ml	12	31440



7063 Rýchločistič

Univerzálny čistič obsahujúci rozpúšťadlá na čistenie a odmasťovanie povrchov. Odstraňuje olej, masť a nečistoty. Ideálny na prípravu povrchov pred použitím lepidiel Loctite. Rýchlo sa odparuje, nezanecháva nijaký film a nekoroduje.

- Na prípravu lepených plôch
- Nezanecháva nijaké zvyšky



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	400 ml	10	24783
sprej	10 l	1	28832

7061 Rýchločistič

Produkt 7061 je určený na čistenie a odmasťovanie povrchov pred aplikáciou lepidiel Loctite.

Neobsahuje CFC-rozpúšťadlá.

- Odporúča sa ako konečné ošetrenie povrchu pred samotným lepením anaeróbnymi lepidlami Loctite.

Báza: acetón/alkohol
Farba: bezfarebná, priehľadná látka



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	400 ml	10	18986



7200 Odstraňovač lepidiel a tesnení

Odstraňuje zvyšky tesnení, tesniace prostriedky, vpečený olej, decht, sadze a farbu. Odporúča sa na miesta s tesnením v motore, prevodovke, karburátore, vodné a benzínové pumpy, zadné nápravy atď.

- Zabraňuje vzniku škôd spôsobených škrabancami
- Uvoľňuje rýchlo a čisto



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	400 ml	10	31034



MO-Universal

Štvornásobne účinný. Použiteľný v každej polohe.

Oblasti nasadenia:

- Uvoľňuje hrdzu, povoľuje skrutky, matice a kĺbové závesy
- Odstraňuje pískanie všetkých pohyblivých častí
- Chráni pred koróziou
- Chráni zapalovanie pred vlhkosťou a umožňuje lepšie štartovanie



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	400 ml	12	109.14 N
plechovka	4,5 l	1	128.15 E
kanister	50 l	1	112.99 G

8018 Solvo Rust

Superrýchly penetračný olej. Povoľuje zakorodované, znečistené, zlepené a zaseknuté dielce a skrutkové spoje.

- Veľmi dobrá schopnosť penetrácie
- Neobsahuje CFC látky
- Nepoškodzuje lak a kovové materiály



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	400 ml	10	31484



8151 Anti Seize - Mazací kov

Chráni kovy proti korózii. Zaručuje bezproblémovú demontáž aj po rokoch. Znižuje možnosť zadretia súčiastok udržaním hladkosti povrchov.

Oblasti nasadenia:

- Zabraňuje zadretiu a korózii aj pri vysokých teplotách
- Použiteľné do 900 °C
- Napríklad pre skrutky na kolene výfukového potrubia
- Umožňuje ľahkú demontáž aj po rokoch



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	50 ml	24	15378
sprej	150 ml	12	15374
sprej	300 ml	12	15375

8201 5-Way Spray

Loctite 8201 je univerzálna penetračná tekutina, ktorá uvoľňuje, maže, čistí, suší a predchádza korózii na všetkých súčiastkach.

- Odpuďuje vodu
- Čistí a ochraňuje



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	400 ml	10	26521



8154 Sprejové mazivo s MoS₂

Maže silne namáhané a zaťažené súčiastky, ako napr. ložiská, ozubené súkolia, spojovacie skrutky, klzné plochy a valce.

- Základ tvorí minerálny olej, obsahuje lítiové mydlo
- Obsahuje MoS₂ kvôli dobrým vlastnostiam pri núdzovom chode
- Nasadenie do 150 °C



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	400 ml	12	26481

Plastilube

Proti pískaniu kotúčových a bubnových brzd, pántov na dverách alebo kolajničiek sedadiel.

Ideálne pre centrálné mazacie sústavy a transportné systémy.

- Vhodné aj pre ABS
- Nevodivé
- Nekvapká a je vodotesný
- Umožňuje ľahšiu montáž a demontáž, chráni pred koróziou
- Neobsahuje meď
- Neobsahuje kyseliny



Báza: superrafinované minerálne oleje
Farba: hnedastá

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
vrecko	5,5 ml	100	149.76 D
tuba	35 ml	24	150.24 F
sprej	300 ml	12	136.16 A



Biele mazivo

Prilnavé sprejové mazivo

Biele mazivo je prilnavé sprejové mazivo s vynikajúcimi mazacími a antikorozyznymi vlastnosťami.

Použitie: pre mechanické pohony ako reťaze, ozubené kolesá, tiahla, zámky atď.

- Odpuďuje vlhkosť
- Zabráňuje obrusovaniu
- Predlžuje životnosť ním ošetrovaných dielcov



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	300 ml	12	107.14 W

Silikónový sprej

Bezfarebný, vlhkosť odpudzujúci, klzný a protikorozyzny prostriedok. Chráni pred zamrznutím a tlmi zvuky.

- Určený špeciálne pre gumené a plastové dielce
- Neobsahuje CFC
- Použiteľný ako mazací prostriedok alebo ochrana povrchu



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	300 ml	12	142.98 R
sprej	400 ml	10	31471

STAKU – ručná tlaková pištoľ

Na spracovanie všetkých 150 a 310 ml kartuší

- Vyhotovenie oceľ/plast s uzatvoreným vstupom pre kartuše
- Ľahký chod
- Dlhá životnosť
- Bez nechceného vytekania
- Ľahká údržba a čistenie, možnosť opravy



Určené pre	Obsah	Kartón	Obj. číslo
150/310 ml kartuše	kus	1	167.65 Y

Peristaltická ručná pumpa – 97001

Vhodná pre všetky 50 a 250 ml fľaše Loctite

Tento ručný aplikátor je jednoduché, ale precízne prídavné zariadenie pre fľaše Loctite. Aplikátor umožňuje nanášať zaistovacie materiály a tesniace látky v množstve od 0,01 do 0,1 ml a s viskozitou do 1,000 mPas. Pracuje v každom uhle bez nechceného vytekania, bez zbytočných strát. Nepotrebuje externú hnaciu silu (napr. stlačený vzduch).

- umožňuje bodovo presné nanášanie lepidla, reguláciu nanášaného množstva
- zo spotrebiteľského balenia vytvorí prenosný dávkovač



Určené pre	Obsah	Kartón	Obj. číslo
50/250 ml fľaše	kus	1	97001

MO-Flaša s rozstrekačom

Na racionálne používanie MO-Universal z veľkého balenia

- Rozstrekovacia fľaša s regulovateľným striekaním
- Obsah 500 ml



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kus	–	20	143.32 D

Fľaša s rozstrekačom

Na racionálne používanie čističov brzd a spojky z veľkého balenia

- Mimoriadne robustné vyhotovenie s plynulým regulovaním striekacieho lúča
- Obsah 1 liter



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kus	–	6	100.32 E



Neviditeľné rukavice

Preventívna ochrana rúk proti ťažko odstrániteľnej špiny, ako napr.: farby, lepidlá, materiály na ochranu podvozku.

Naneste pred prácou na pokožku a nechajte pôsobiť 1 – 2 minúty. Pokožka bude takto chránená proti vniknutiu špiny. Po práci jednoducho umyte vodou.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dóza	600 ml	12	167.51 H

Teroquick – pasta na umývanie rúk

Na rýchle a dôkladné očistenie rúk.

- Chráni pokožku
- Neobsahuje piesok
- Keď na ruky v každom 12,5 l balení



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dóza	350 ml	10	191.93 M
vedro	12,5 l	1	167.40 W



TeroClean Forte

Gél na čistenie rúk s krémovým efektom. Čistí rýchlo, dôkladne a šetrí pokožku. Rýchlo odstraňuje všetky v dielni sa vyskytujúce znečistenia, ktoré spôsobujú napr.:

- oleje a mazivá,
- laky a farby,
- UBS- a HV-materiály,
- lepidlá na sklá,
- PUR-zvyšky



- Aktívne čistiace zložky sú na báze prírodných materiálov
- Ošetruje pokožku prostredníctvom mastných zložiek
- Priaznivý účinok na pokožku – klinicky testované
- Neupcháva odtokové rúry vďaka špeciálnemu mikroabrazívnemu prostriedku

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kanister	4,5 l	4	106.05 C
súprava		1	107.15 X

Teroquick - dávkovač

Praktický a hospodárny dávkovač pre Teroquick-pastu na čistenie rúk. Na dopĺňanie z 12,5 l vedra.

- Obsah: 2,5 l



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kus	–	1	157.14 F



7850 Čistič rúk

Jedinečný, prirodzene pôsobiaci čistiaci prostriedok na ruky. Vyrobený z kôry citrusových plodov s prídavkom prírodnej pemzy s veľmi prenikavým účinkom.

Je biologicky odbúrateľný.

Neobsahuje nijaké rozpúšťadlá, minerálne oleje a ropné produkty. Po použití ruky príjemne a prirodzene voňajú.

- Prírodný čistiaci účinok
- **Použiteľný bez vody**
- Biologicky odbúrateľný
- Nezanedáva masťný povlak



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastová fľaša	400 ml	12	30632
Fľaša	3 l	4	30640



7855 Čistič rúk pre lakovníkov a montérov


Šetrná alternatíva k agresívnym čistiacim prostriedkom. Šetrne odstraňuje z rúk farby, lepidlá, laky, živice, silikóny, mazivá a iné ťažko rozpustné znečistenia. Okrem jemne mletej pemzy obsahuje štyri dôležité zložky na ochranu pokožky: lanolín, aloe, jojobový olej a vitamín E.

- Odstraňuje zajdenú špinu
- Biologicky odbúrateľný



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Plastová fľaša	400 ml	12	31031

Poznámky

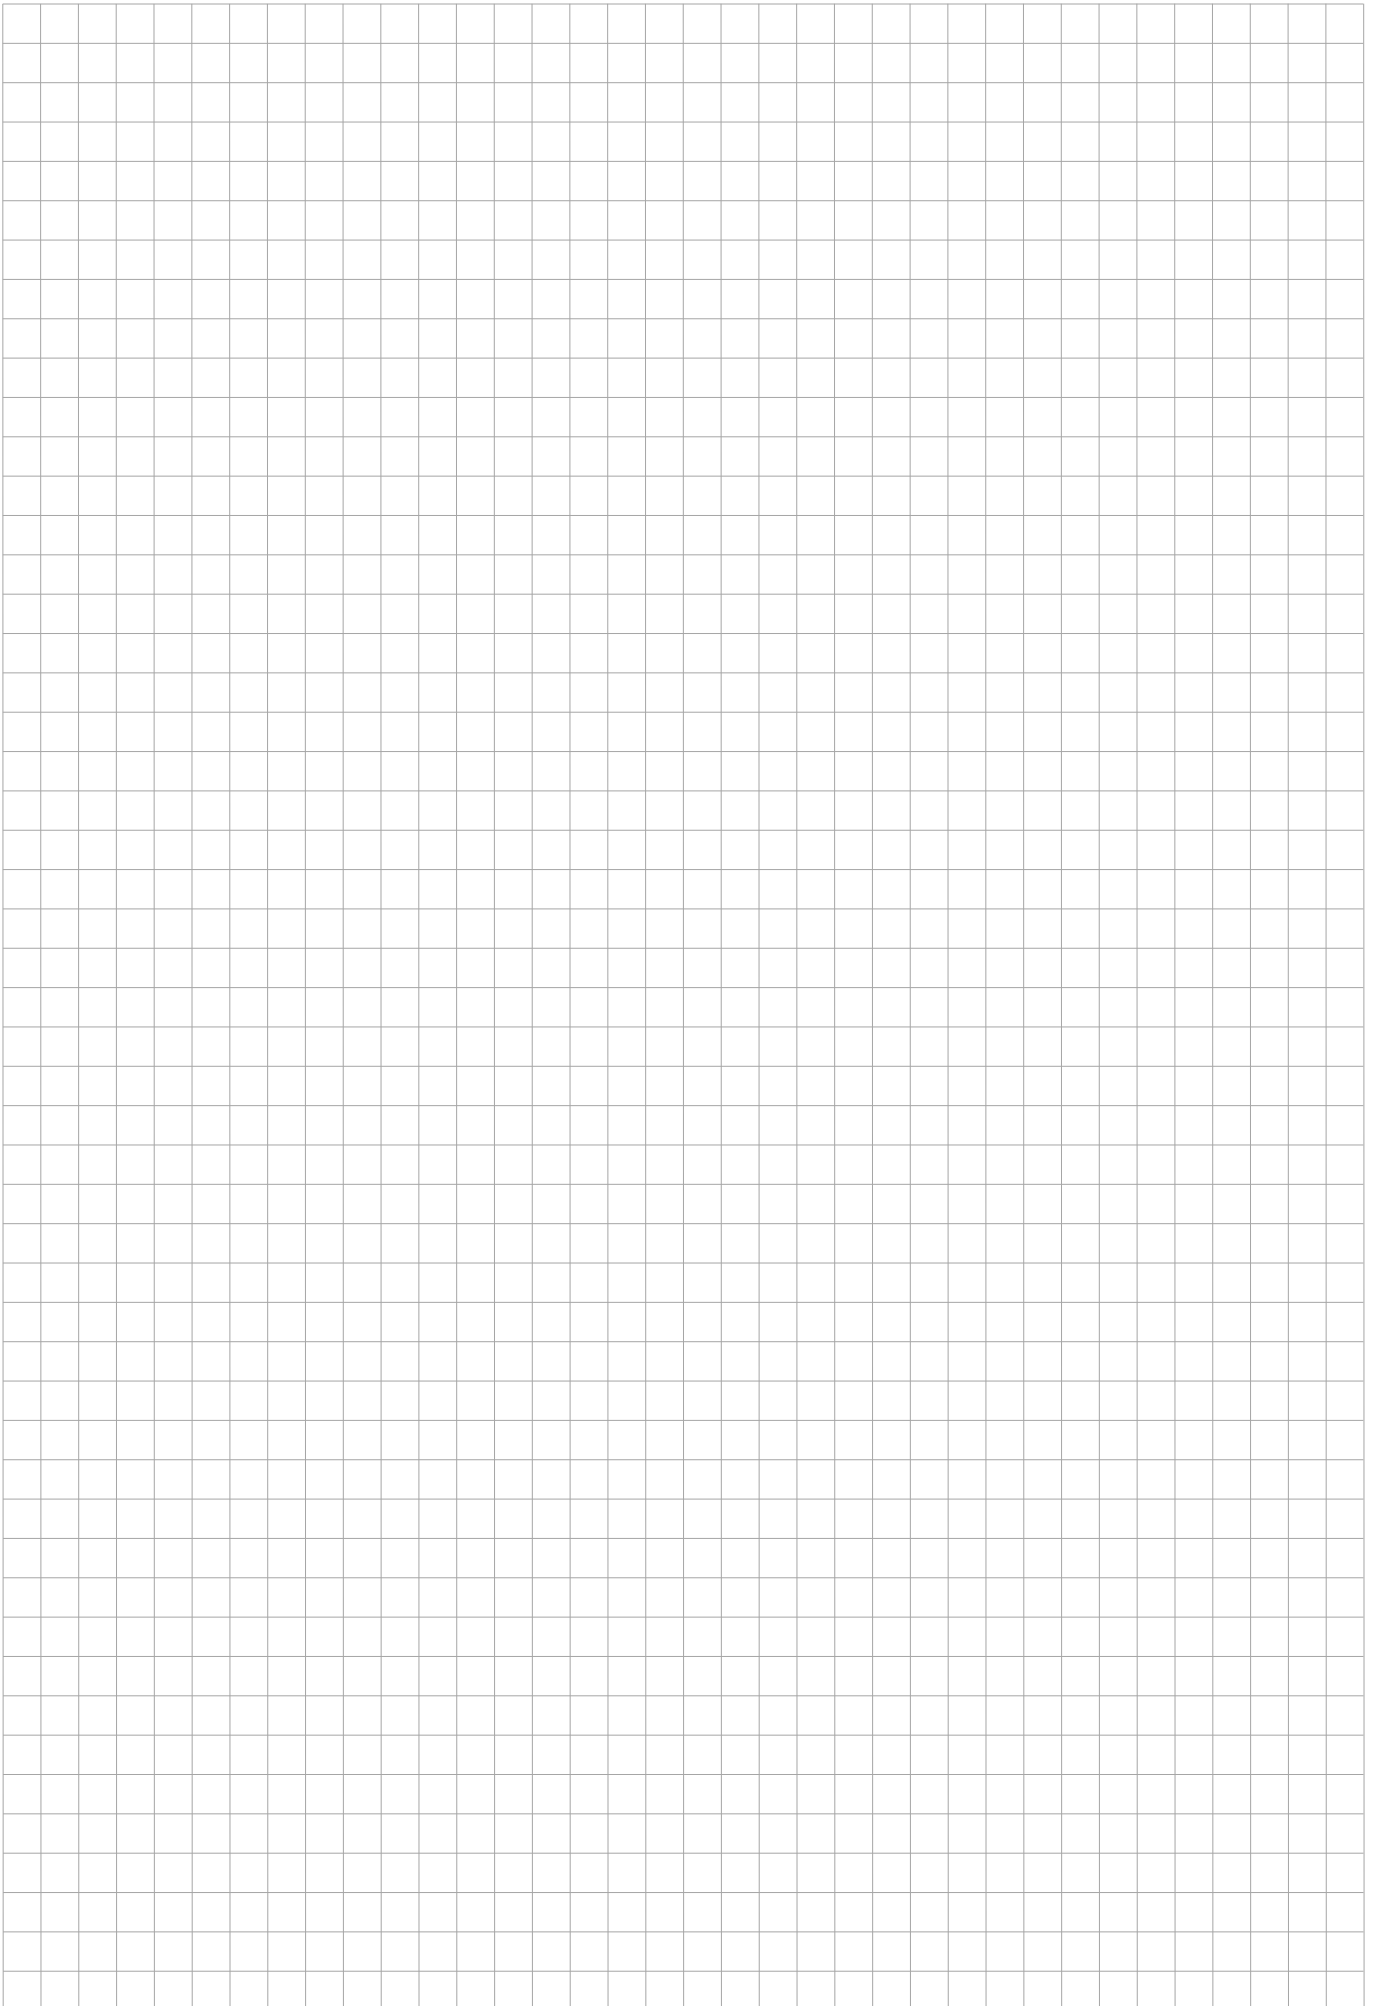

Henkel Slovensko s.r.o.
Henkel Technologies

SK-821 08 BRATISLAVA
Záhradnícka 91
Tel. (02) 502 46-404
Fax (02) 502 46-405
info@loctite.sk

www.loctite.com

Ref. No SK 034 - 08/04